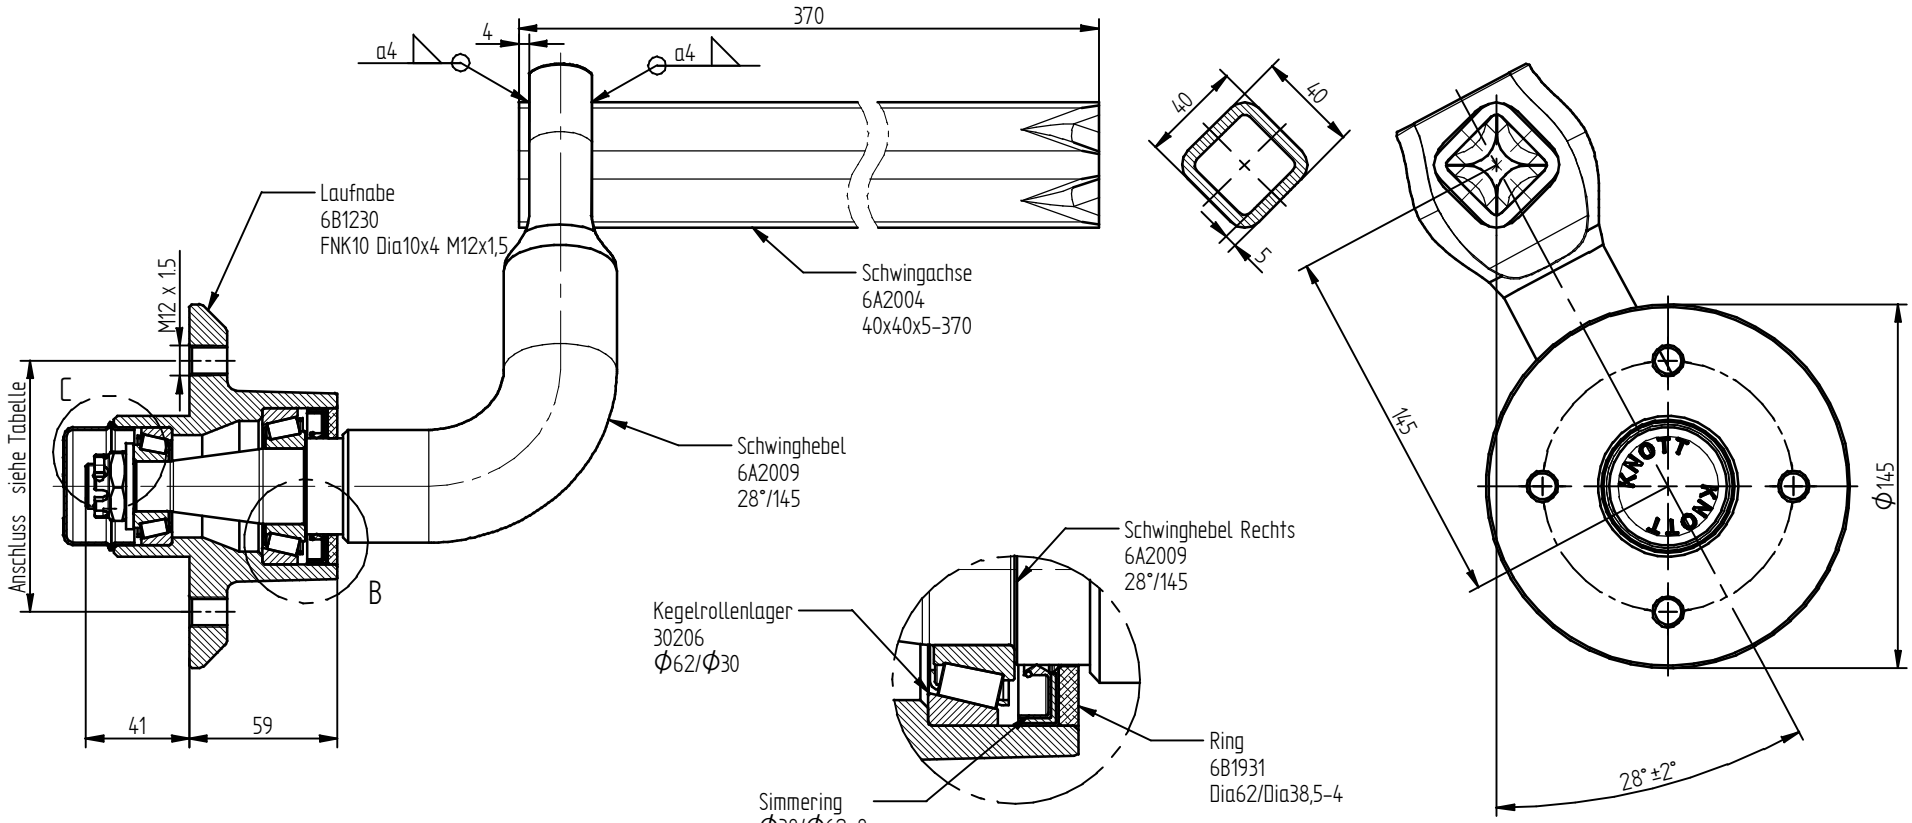


Einpresstiefe bis 275 kg/Stummel 0-30 mm
uber 275 kg/Stummel 10-26 mm

Max. Belastung: 375 kg/Stummel
750 kg/Achse

CAD-Software: Solid-Edge	Waermebehandlung / HEAT TREATMENT	Oberflaechenbehandlung / FINISH	Allgemeintoleranzen fuer Maße ohne Toleranzangabe n. DIN ISO 2768-1 m / TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AS PER DIN ISO 2768-1 m
			Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 K, Tolerierung DIN7167 / TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768-2 K, TOLERATING ACC. DIN7167
Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung / MODIFIC.NO. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND		DIN ISO 13715	Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprueft / THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED.

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34.
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

Rohteil Nr. / ROUGH-No.

Gewicht / WEIGHT: Roh / ROUGH g; Fertig / FINISHED 7,48 kg	Halbzeug / SEMIFINISHED PRODUCT	Werkstoff / MATERIAL	
ISO-Methode	.01	Gezeichnet / DRAWN	Geprueft / CHECKED
	Datum / DATE	2006.06.27	
	Name	Farago	
Zchng.Nr. / DRAWING-No.	6A1987-H	Artikel-Nr. / ART.No.	
Maßstab / SCALE	1:2	Benennung / DESCRIPTION	Schwingachse geschw. L Torziotengely hegesztett L FNK10 Dia145
Blatt / SHEET	Von / OF	Blattformat / SHEET SIZE	A3

Index. / REF.	Aend. Nr. / MODIFIC. No	Datum / DATE	Name
1	00000	2011.11.09.	Vas Dénes

KNOTT AUTÓFLEX KFT.